

1. papier quadrillé linéaire :

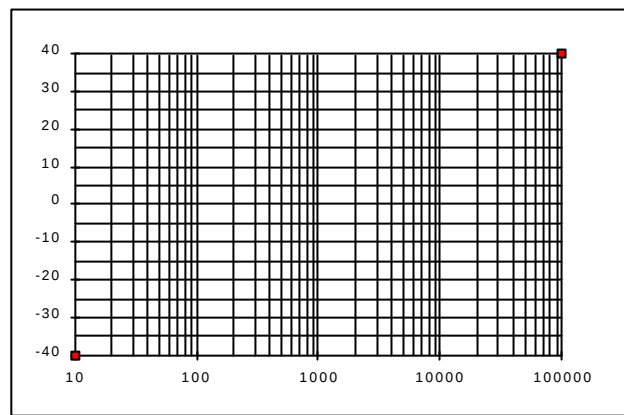
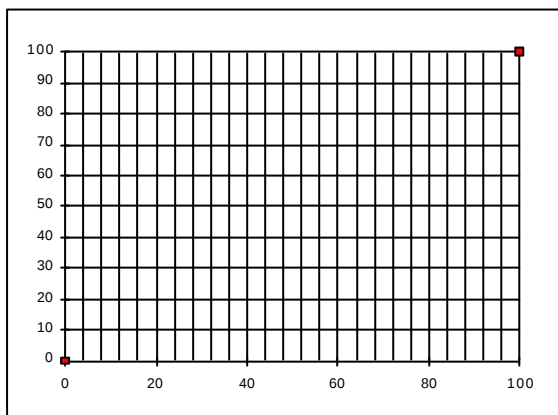
- créer un nouveau tableau

	A	B
1	0	100
2	0	100

la ligne 1 définira l'axe des abscisses X

la ligne 2 définira l'axe des ordonnées Y

- sélectionner les cases A1 à B2
- menu Fichier, Nouveau document, Graphique,
 - préciser que la 1re ligne contient les valeurs de X pour un graphique XY
- menu Présentation, Nuage de points avec quadrillages
- menu Graphique, Quadrillage
 - on peut cocher Quadrillage secondaire en X et en Y
- pour modifier l'échelle des axes ou du quadrillage :
 - cliquer sur un point de l'axe X (pour sélectionner l'axe X) puis menu Format, Echelle

**2. papier quadrillé logarithmique :**

- exemple : on veut tracer la courbe de réponse d'un circuit en bande audiofréquence
- créer un nouveau tableau

	A	B
1	10	100000
2	-40	+40

la ligne 1 définira l'axe des abscisses X (logarithmique, de 10Hz à 100kHz)

la ligne 2 définira l'axe des ordonnées Y (linéaire, de -40 à +40 dB)

- sélectionner les cases A1 à B2
- menu Fichier, Nouveau document, Graphique,
 - préciser que la 1re ligne contient les valeurs de X pour un graphique XY
- menu Présentation, Nuage de points avec quadrillages
- menu Format, Quadrillage pour ajouter le quadrillage secondaire (ici le quadrillage secondaire en X et en Y)
- cliquer sur un point de l'axe X (pour sélectionner l'axe)
- menu Format, Echelle : cocher Echelle logarithmique
- ici on a encore sélectionné l'axe Y, puis menu Format Echelle
 - et coché Axe des abscisses coupe à -40,
 - et sélectionné l'unité de quadrillage secondaire (ici 5 pour Y)